

Şekilsel Uygulama Esnekliği

Sonaspray kemer, kubbe, nervürlü döşemeler gibi tüm eğrisel ve karmaşık yüzeylere uygulanabilir.

Püskürtme yöntemi ile uygulanan karışımın bünyesindeki madde güçlü, uzun ömürlü ve dayanıklı bir aderans sağlar.

Nerelerde kullanılır?

Sonaspray, sesin yankı değerinin yüksek olduğu ve bu nedenle akustik rahatsızlık oluşturan tüm hacimlerde, akustik niteliği iyileştirmek için kullanılabilir.




Gerçekleştirilen çok sayıda proje ile Sonaspray'in ofisler, atriumlar, restoranlar, kapalı spor salonları, sinemalar, okullar ve benzeri kullanım alanlarında etkinliği kanıtlanmıştır.

Teknik Özellikler

Sesin gürültüye dönmesine izin vermeyin

Ses enerjisi sert yüzeylerden yansarak (yankılanarak) hacimlerde gürültü meydana getirir. Sonaspray istenmeyen ses enerjisini söndürerek mekanlarda akustik huzur sağlar.

Delft Teknik Üniversitesi tarafından yapılan deneylerin sonuçlarına göre, Sonaspray'in farklı frekans düzeyleri için ses söndürme kapasitesi grafiklerle sunulmuştur.

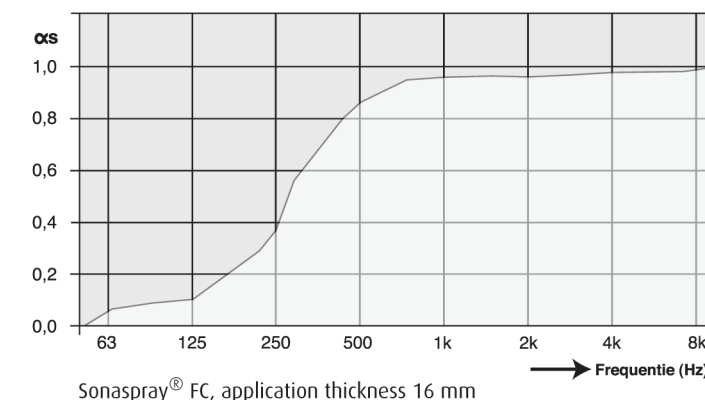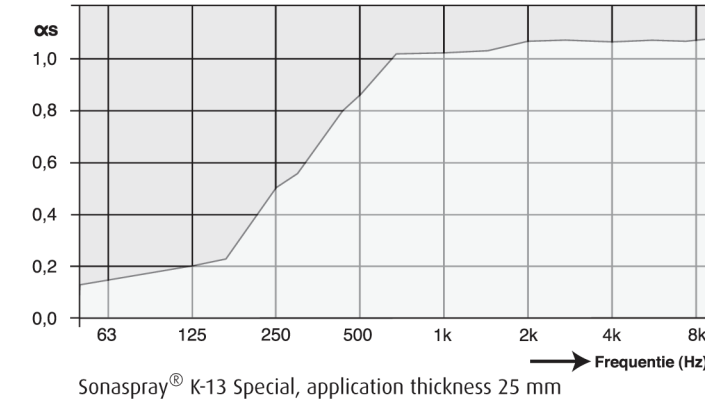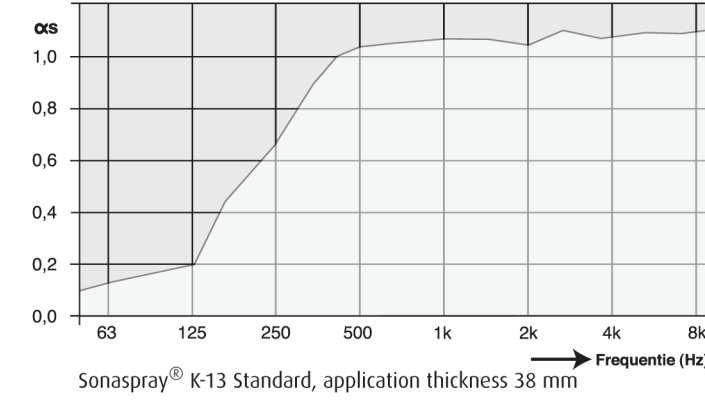


sonasPRAY®

Üstün Nitelikler:

- Üstün ses söndürme kapasitesi
- Derzsiz uygulama
- Tekstür ve renk seçim şansı
- Yangın dayanımı
- Püskürtme sistem ile hızlı ve kolay uygulama
- Şekilsel uygulama esnekliği
- Çevre dostu ürün niteliği
- Taşıyıcı sisteme ek yük getirmeyen hafiflik



adım inşaat sanayi ve ticaret ltd. şti.
construction industry and trade I.L.C.

Mimar Sinan Mah. Çolpan Sok. Uzunlar Apt A blok
No.2 Daire.6 Çekmeköy İstanbul PK.34782
T: 216-386 16 48/49 F: 216-386 16 39
info@adimltd.com.tr
<https://tr.linkedin.com/company/adiminsaat>
www.sonaspray.com.tr

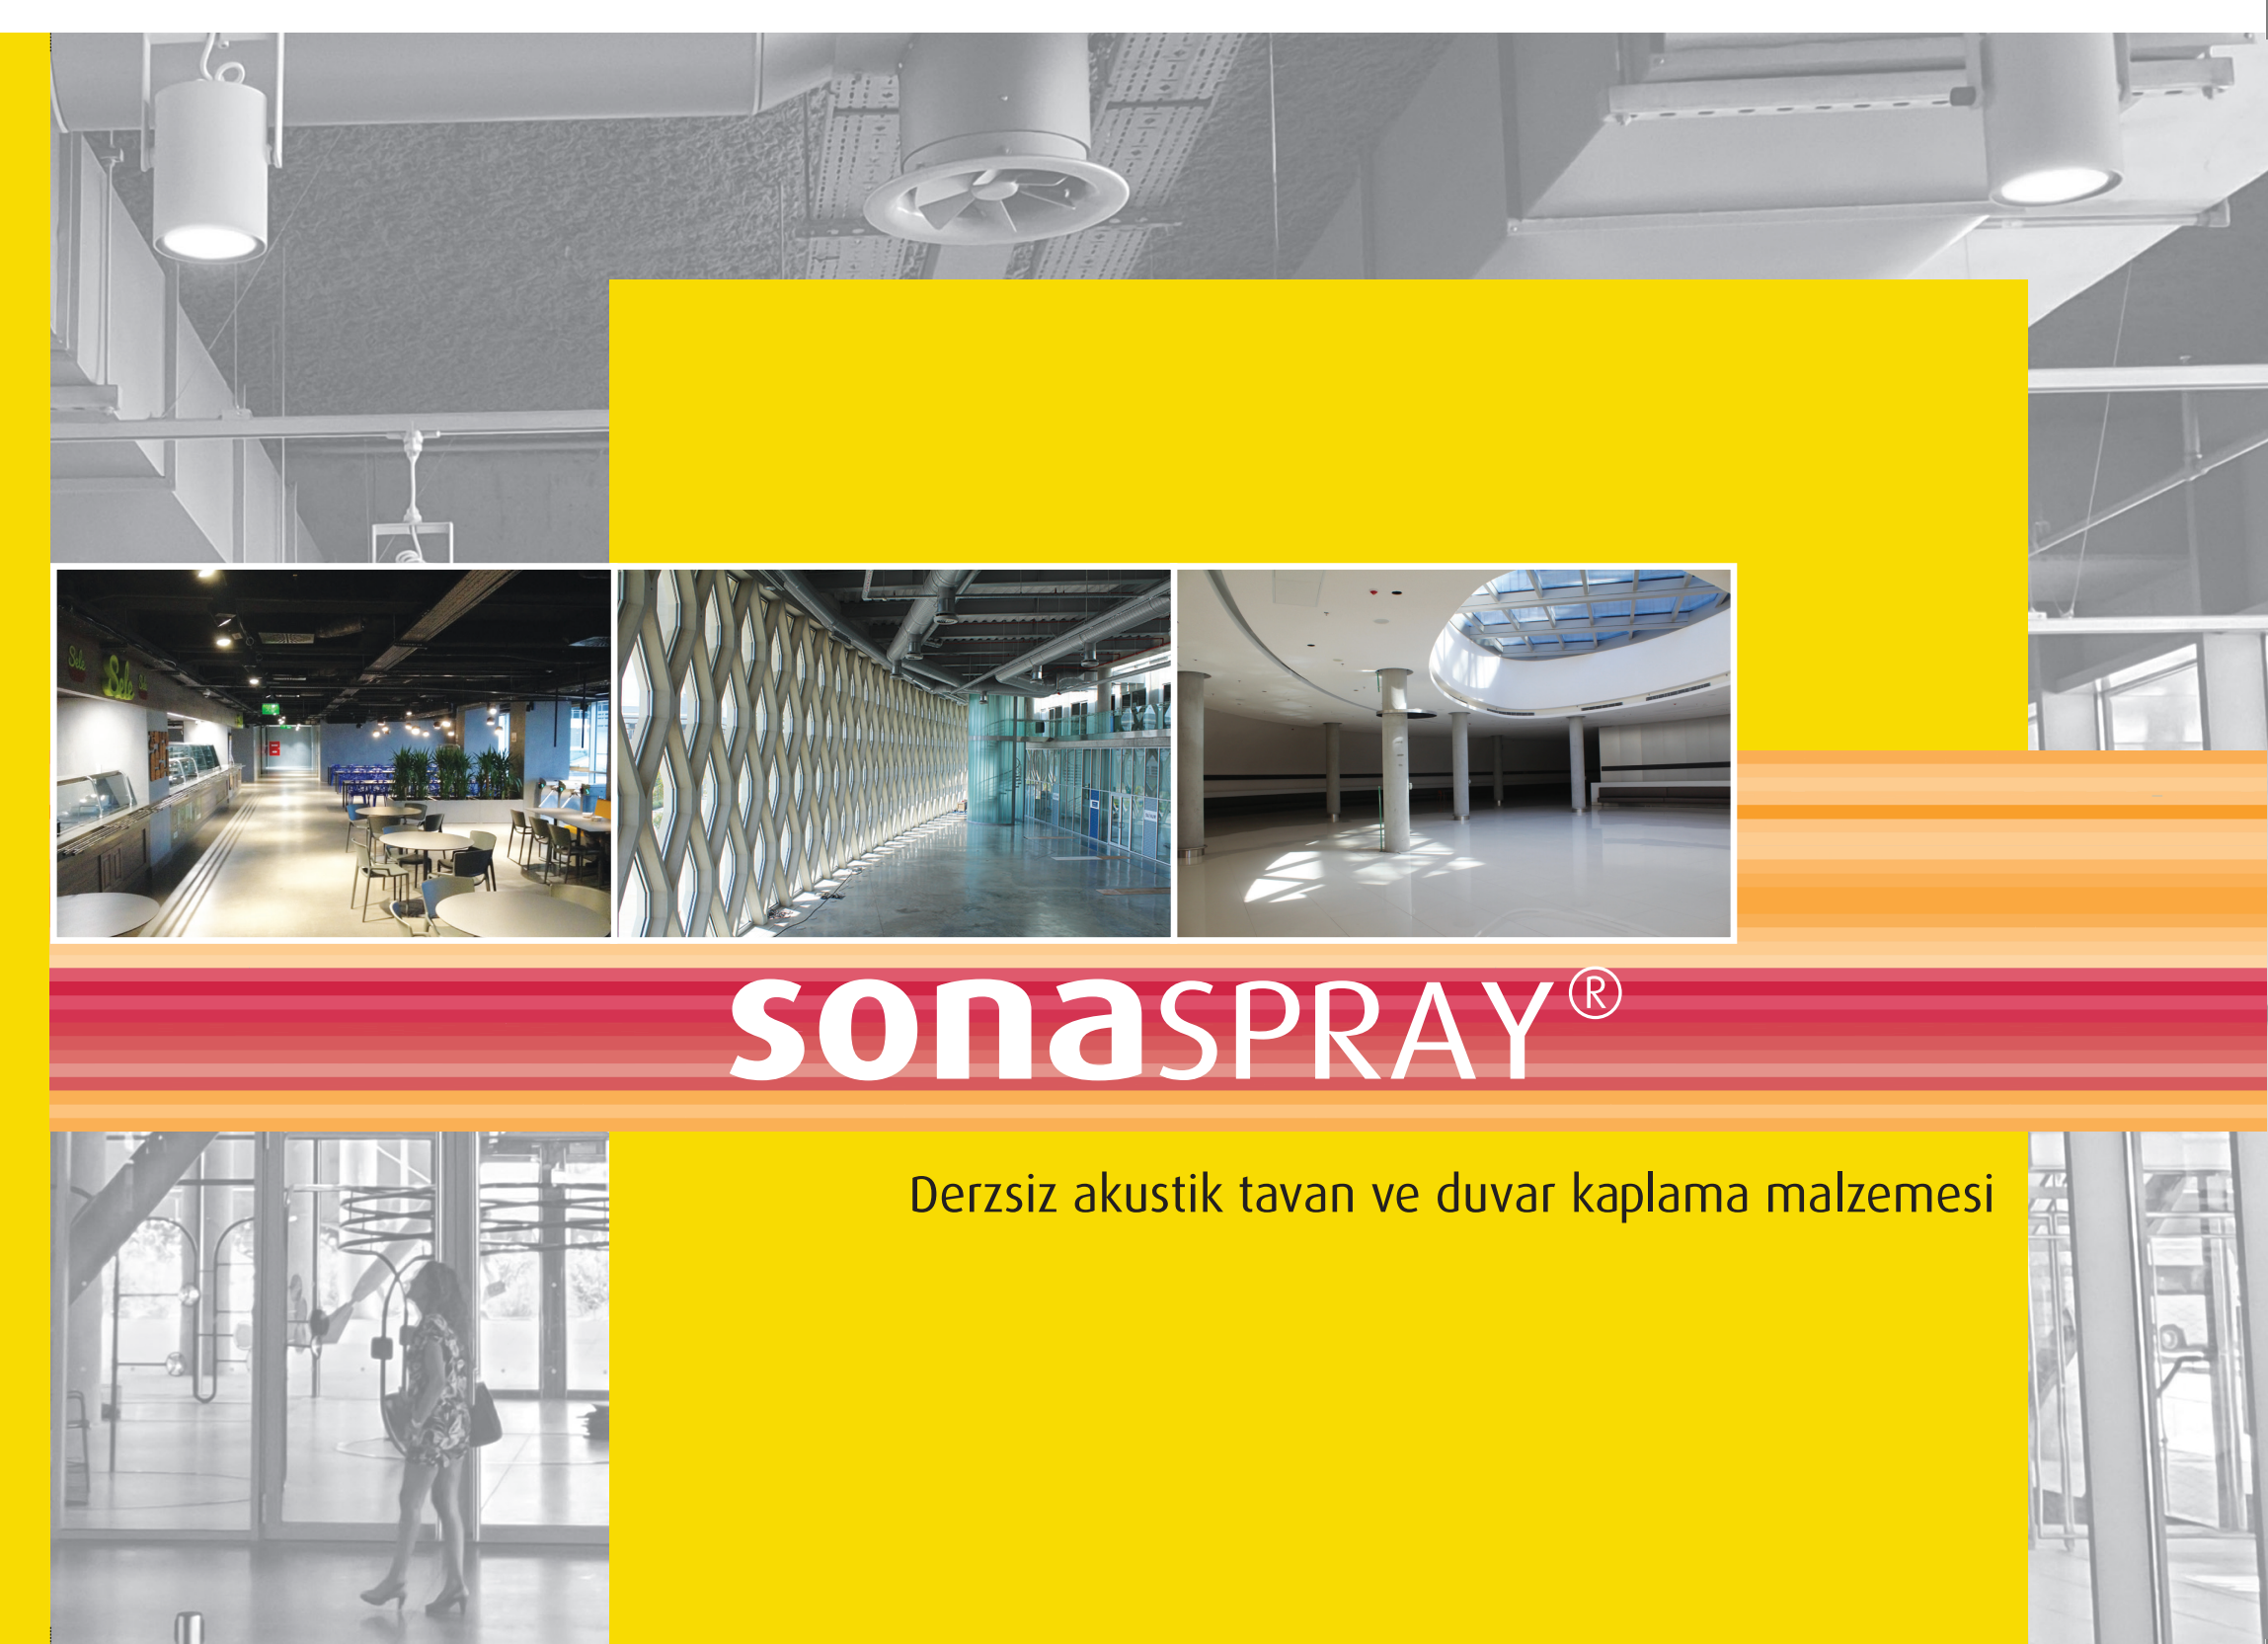

sonasPRAY®

Derzsiz akustik tavan ve duvar kaplama malzemesi

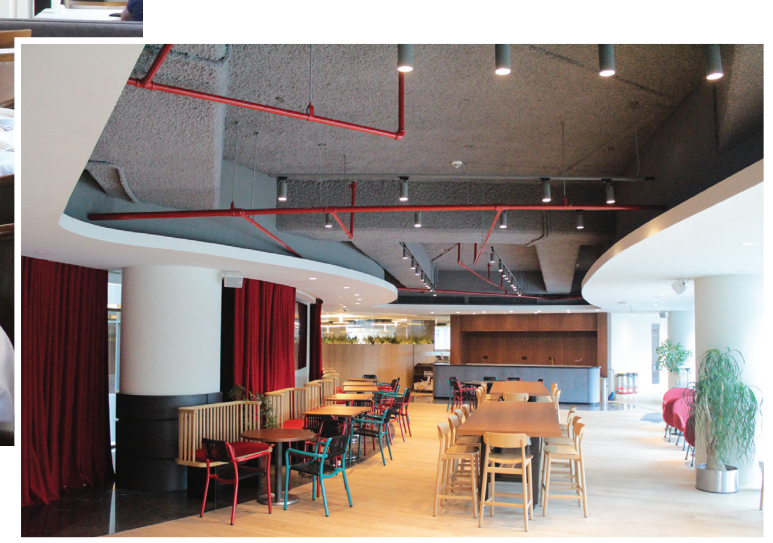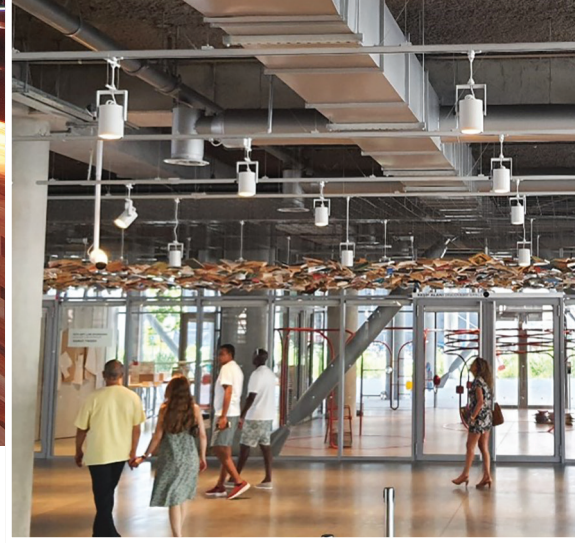

Sonaspray K-13 yüksek ses sönümleme kapasitesine sahip, püskürtme yöntemiyle uygulanan dekoratif akustik tavan ve duvar kaplama malzemesidir.

Farklı renk ve doku seçenekleri ile Sonaspray K-13, yeni inşaat projeleri ve renovasyon projelerinde kullanım için uygundur.

Mevcut Ürün Çeşitleri:

Sonaspray K-13 Standart, Sonaspray K-13 Special, Sonaspray FC, Sonaspray FCX

K 13 Standart, yüzey pürüzlülüğü en yüksek ancak en yüksek ses sönümlendirme niteliğine sahip olan üründür. FCX ise görel olarak en az pürüzlü, ancak ses sönümlendirme kapasitesi en düşük olan üründür.

Uygulama

Sonaspray, püskürtme yöntemiyle yapılan, hızlı, zamandan kazanç sağlayan bir uygulamadır.

Yüzey Aderansı

Sonaspray, siva, beton, alçı, cam, çelik, ahşap ve benzeri tüm yüzeylere uygulanabilir. Bazı yüzeyler aderans için ön işlem gerektirebilir.

Sonaspray, ek bir taşıyıcı sistem gerektirmeden tek seferde 6-75 mm kalınlıkta uygulanabilir. Uygulanmış Sonaspray katmanı bitmiş yüzey görevi görür ve ek mimari veya dekoratif kaplamalar gerektirmez.

Sonaspray, yüksek hacimli projeler için, arzu edilen tüm renklerde üretilebilir. Standart renkleri; kirli beyaz, açık gri ve siyah'tır.

Sonaspray bitmiş bir yüzey oluşturur ve siva veya boya gibi ek tamamlayıcı uygulamalar gerektirmez.

Yangın Performans Düzeyi

EN-ISO 11925 2:2002 : B s2 d0
ANSI/UL 723 : A

Isı Yalıtım Niteliği

Sonaspray bünyesindeki liflerin arasında havayı hapsederek, ısı yalıtımı sağlar. Isı iletkenliği = 0.032W/(mK).

Yoğuşma Kontrolü

Sonaspray, etkin bir havalandırma sistemi ile birlikte kullanıldığında, uygulandığı yüzeyleri neme ve yoğuşmaya karşı etkin korur.

Bu yetkinliği ile Sonaspray kapalı havuzlar ve buz pateni pistleri gibi yoğun nemin olduğu mekanlarda kullanıma uygundur.